

Hochoice
花潮高科

花潮公司品牌形象代言人
香港著名影星：何家劲



花潮高科

HOCHOICE

专注高品质电子衡器

上海花潮电器有限公司

SHANGHAI FLOWER TIDE ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.

产品手册
PRODUCT MANUAL

以人为本·以德为先

PEOPLE-ORIENTED · MORALITY FIRST

目录

HOCHOICE CONTENTS

- ▶ 第一章：工业精密衡器
- ▶ 第二章：商业台秤
- ▶ 第三章：体脂秤系列
- ▶ 第四章：体重秤系列
- ▶ 第五章：厨房秤系列
- ▶ 第六章：婴儿秤系列
- ▶ 第七章：手提秤系列



FLOWER
BOOM PROFILE



ENTERPRISE
HONOR

花潮简介

花潮公司是专门从事电子天平、珠宝秤、脂肪秤、体重秤、厨房秤生产和销售的专业公司，拥有技术全面开发设计能力超前的工程人员，强有力的销售人员和高素质的管理人员。花潮在“以人为本”、“以德为先”的创业宗旨和“诚信、创新、务实、让利顾客”的经营理念的引领下，经过奋力拼搏，花潮今天已发展成为具有现代化设备、综合设施配套齐全的家衡器企业。产品不仅畅销国内市场，更是远销美国、意大利、英国、德国、日本、香港、台湾等 10 多个国家和地区，并深受国内外客户的一致好评。站在新世纪的起点，顺应时代的需求，愿把客户的利益放在第一位，不断扩展业务

范围，生产客户所满意的产品。兢兢业业，精益求精，成为各界所信赖的，为全球作出更大贡献的先锋企业而不懈努力。

企业荣誉





WORKSHOP SITE

(车间现场)

CERTIFICATE OF HONOR

荣誉证书



生产实力

花潮公司拥有先进齐全的生产设备, 专业技术人员, 充足的原材料和配件储备, 结合科学的管理机制。我们的目标是以快速的时间为客户提供优势的产品。



装配线



产品老化




调试线



测试线



产品老化

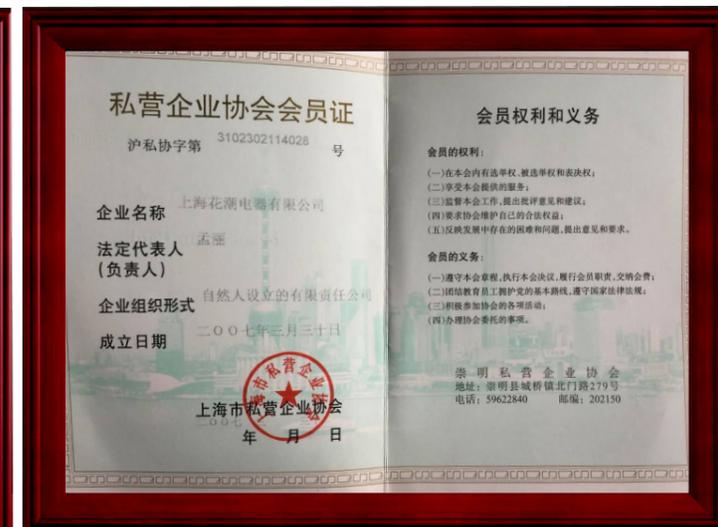

一、工业精密衡器

型号： ACS30 计数



- ▶ 最大称量 分度值
 - 3kg 0.1g
 - 6kg 0.2g
 - 15kg 0.5g
 - 30kg 1g
- ▶ 毛重: 4kg
- ▶ 净重: 3.5kg
- ▶ 面板材质: 不锈钢材质秤面
- ▶ 产品尺寸: 320*300*9mm
- ▶ 供电方式: 内置蓄电池、交直流供电
- ▶ 计数指标:
 - 1、内置可充电蓄电池(直流 4v/4Ah), 交直流两用, 充电可开机使用
 - 2、开机自动置零、零点自动跟踪
 - 3、单重设定、数量设定、去皮、累计、清除功能
 - 4、电源: 外带 DC9V、500mA 便携充电器或内置 AC9V 交流变压器
 - 5、工作温度: 0-40 度; 相对工作湿度: 小于等于 85/100RH

型号： ES07B



- ▶ 最大称重 分度值
 - 20g 0.001g
 - 30g 0.001g
 - 50g 0.001g
- ▶ 整机重量: 130g
- ▶ 显示方式: 白色背光 LCD 屏
- ▶ 脚垫: 弹性体 TPU
- ▶ 待机时长: 301 天
- ▶ 整机尺寸: 130*75*40mm
- ▶ 电源: 3 节 7 号电池
- ▶ 供电方式: 7 号电池或 USB 供电
- ▶ 托盘尺寸: 40mm
- ▶ 秤盘尺寸: 38*38mm
- ▶ 机身材质: ABS 材质

一、工业精密衡器

型号： es02



- | 最大称量 | 分度值 | 砝码 | 秤盘大小 | 最小称重 |
|------------|--------|---------|-----------|--------|
| 300g (圆盘) | 0.01g | 200g | 直径 110mm | 0.05g |
| 500g (圆盘) | 0.01g | 500g | 直径 130mm | 0.05g |
| 600g (圆盘) | 0.01g | 500g | 直径 130mm | 0.05g |
| 1000g (圆盘) | 0.01g | 500g | 直径 130mm | 0.05g |
| 2000g (圆盘) | 0.01g | 500g*2 | 直径 130mm | 0.05g |
| 3000g (圆盘) | 0.01g | 1000g*2 | 直径 130mm | 0.05g |
| 100g (圆盘) | 0.001g | 50g | 直径 80mm | 0.005g |
| 200g (圆盘) | 0.001g | 100g | 直径 80mm | 0.005g |
| 300g (圆盘) | 0.001g | 200g | 直径 80mm | 0.005g |
| 300g (圆盘) | 0.1g | 无 | 直径 110mm | 0.5g |
| 600g (圆盘) | 0.1g | 无 | 直径 130mm | 0.5g |
| 1200g (方盘) | 0.1g | 无 | 178*158mm | 0.5g |
| 2000g (方盘) | 0.1g | 无 | 178*158mm | 0.5g |
| 3000g (方盘) | 0.1g | 无 | 178*158mm | 0.5g |
| 6000g (方盘) | 0.1g | 无 | 178*158mm | 0.5g |
| 10kg (方盘) | 0.1g | 无 | 178*158mm | 0.5g |
- ▶ 单位: 克拉、盎司、磅、克、千克
 - ▶ 产品供电: 220v
 - ▶ 预热时间: 180s
 - ▶ 稳定时间: 小于等于 8s
 - ▶ 待机时长: 301 天
 - ▶ 传感器: 电磁平衡传感器
 - ▶ 产品尺寸: 240*195*75mm
 - ▶ 线性误差: 正负 0.3g
 - ▶ 操作温度: 5-35 度
 - ▶ 计数功能 (取样数: 1/10/20/50/100)
 - ▶ 称量去皮
 - ▶ 自动校准功能 (外校)
 - ▶ 水平调整脚
 - ▶ 过载报警
 - ▶ ABS 外壳和防风罩 (可拆卸)
 - ▶ 不锈钢秤盘
 - ▶ LCD 液晶显示屏

一、工业精密衡器

型号：
es08b



- ▶ 最大称重 分度值 最小称重 砝码
- 100g 0.01g 0.05g 100g
- 200g 0.01g 0.05g 100g
- 300g 0.01g 0.05g 100g
- 500g 0.01g 0.05g 100g
- 600g 0.01g 0.05g 100g
- 1000g 0.1g 0.5g 100g
- ▶ 单位: g/oz/ozt/dwt/ct/gn
- ▶ 重量: 88.4g
- ▶ 尺寸: 120*67*17.5mm
- ▶ 显示屏: LCD 绿色背光显示
- ▶ 电池规格: 2节7号电池
- ▶ 供电方式: 电池或USB供电
- ▶ 秤面材质: 不锈钢金属拉丝
- ▶ 外壳材质: ABS材质

型号：
ES09B



- ▶ 最大称重 分度值
- 500g 0.1g
- 500g 0.01g
- 50g 0.001g
- ▶ 单位转换: G/OZ/OZT/DWT/CT/T/GN
- ▶ 产品材质: ABS外壳+不锈钢秤盘
- ▶ 供电方式: 2节7号电池
- ▶ 产品尺寸: 138*90*70mm
- ▶ 显示器: LCD 高清液晶显示
- 标配后置水平仪
- 水平防滑克调节秤脚
- 开机自检功能

一、工业精密衡器

FA2004 分析天平:

型号: FA2004



- ▶ 型号: FA2004
- 最大称量 分度值 秤台尺寸 预热时间 误差 赠送砝码
- 100g 0.0001g 直径75mm 30分钟 0.0003g 100g
- 200g 0.0001g 直径75mm 30分钟 0.0003g 200g
- 称量单位: 克拉、盎司、金衡制盎司、英钱、英厘、磅、牛顿、打兰、台湾两、新加坡两、香港两、拖拉、tola/anna/rati、tola/Mna/rati、Mesghal、泰国铢、日本钱、parts per pound、公斤(千克)
- 产品供电 220v
- ▶ 预热时间: 30分钟
- ▶ 稳定时间: 小于等于8秒
- ▶ 待机时长: 60天
- ▶ 充电: 不可充电
- ▶ 传感器: 电磁平衡传感器
- ▶ 尺寸: 315*315*215mm
- ▶ 线性误差: 正负0.0003g
- ▶ 操作温度: 5-40度
- ▶ 计数功能(取样数: 1/10/20/50/100)
- 称量去皮
- 自动校准功能(内/外校)
- 水平调整脚
- 水平指示器
- ABS外壳和防风罩(可拆卸)
- 不锈钢秤盘
- LCD液晶显示屏
- ▶ 校准砝码: 100g、200g
- ▶ 秤盘直径: 75mm
- ▶ 产品配置: 通用串行总线(USB)输出口、水平调节脚、铝盒底座、标配电源适配器、内置除静电装置

一、工业精密衡器

型号：
FA2004G



- ▶ 最大称量 分度值 秤台直径 校准砝码 预热时间 误差
- 100g 0.001g 直径 75mm 100g 3分钟 0.003g
- 200g 0.001g 直径 75mm 200g 3分钟 0.003g
- 300g 0.001g 直径 75mm 300g 3分钟 0.003g
- 500g 0.001g 直径 75mm 500g 3分钟 0.003g
- ▶ 单位：秤量单位：克拉、盎司、金衡制盎司、英钱、英厘、磅、牛顿、打兰、台湾两、新加坡两、香港两、拖拉、tola/anna/rati、tola/Mna/rati、Mesghal、泰国铢、日本钱、parts per pound、公斤（千克）
- ▶ 产品供电：220v
- ▶ 预热时间：30分钟
- ▶ 稳定时间：小鱼等于8秒
- ▶ 操作温度：5-40度
- ▶ 传感器：电磁力高精传感器
- ▶ 秤盘尺寸：75mm
- ▶ 产品尺寸：315*315*215mm
- ▶ 线性误差：正负0.0003g
- ▶ 充电：不可充电
- 计数功能（取样数：1/10/20/50/100）
- 称量去皮
- 自动校准功能（内/外校）
- 水平调整脚
- 水平指示器
- ABS外壳和防风罩（可拆卸）
- 不锈钢秤盘
- LCD液晶显示屏
- ▶ 产品配置：通用串行总线（USB）输出口 RS232、水平调节脚、铝盒底座、标配电源适配器、高性能 MCS-51 单片微处理器、不锈钢托盘

一、工业精密衡器

型号：
HTP312



- ▶ 最大称量 分度值 砝码 秤盘大小 最小称重
- 300g（圆盘） 0.01g 200g 直径 110mm 0.05g
- 500g（圆盘） 0.01g 500g 直径 130mm 0.05g
- 600g（圆盘） 0.01g 500g 直径 130mm 0.05g
- 1000g（圆盘） 0.01g 500g 直径 130mm 0.05g
- 2000g（圆盘） 0.01g 500g*2 直径 130mm 0.05g
- 3000g（圆盘） 0.01g 1000g*2 直径 130mm 0.05g
- 100g（圆盘） 0.001g 50g 直径 80mm 0.005g
- 200g（圆盘） 0.001g 100g 直径 80mm 0.005g
- 300g（圆盘） 0.001g 200g 直径 80mm 0.005g
- 300g（圆盘） 0.1g 无 直径 110mm 0.5g
- 600g（圆盘） 0.1g 无 直径 130mm 0.5g
- 1200g（方盘） 0.1g 无 178*158mm 0.5g
- 2000g（方盘） 0.1g 无 178*158mm 0.5g
- 3000g（方盘） 0.1g 无 178*158mm 0.5g
- 6000g（方盘） 0.1g 无 178*158mm 0.5g
- 10kg（方盘） 0.1g 无 178*158mm 0.5g
- ▶ 单位：克拉、盎司、磅、克、千克
- ▶ 产品供电：220v
- ▶ 预热时间：180s
- ▶ 稳定时间：小于等于8s
- ▶ 待机时长：301天
- ▶ 传感器：电磁平衡传感器
- ▶ 产品尺寸：235*190*80mm
- ▶ 线性误差：正负0.3g
- ▶ 操作温度：5-35度
- ▶ 计数功能（取样数：1/10/20/50/100）
- 称量去皮
- 自动校准功能（外校）
- 水平调整脚
- 过载报警
- ABS外壳和防风罩（可拆卸）
- 不锈钢秤盘
- LCD液晶显示屏

一、工业精密衡器

型号： SFY001



- ▶ 最大称量: 50g 50g 50g 110g
- ▶ 称量可读性: 0.005g 0.005g 0.002g 0.001g
- ▶ 水份可读性: 0.02% 0.02% 0.01% 0.01%
- ▶ 通讯: 无 串口 RS232 串口 RS232 串口 RS232
- ▶ 秤盘尺寸: 100mm 100mm 100mm 100mm
- ▶ 加热源: 卤素灯 高效卤素灯 高效卤素灯 高效卤素灯
- ▶ 外形尺寸: 330*480*140mm
- ▶ 水分温度精准度: 正负 0.5% (大于等于 3g)
- ▶ 温控调节允差: 正负 1 度
- ▶ 加热温度范围设定: 50-180 度
- ▶ 加热时间范围设定: 0-99min (以 1min 调整)
- ▶ 终点控制: 定时 自动
- ▶ 样品干燥参数: 9 种
- ▶ 水分含量测定范围: 0-100%
- ▶ 净重: 2.9kg
- ▶ 总重: 4.2kg

型号： UTP3000 电子天平



- ▶ 最大称重 分度值
- 1kg 0.1g
- 2kg 0.1g
- 3kg 0.1g
- 5kg 0.1g
- 6kg 0.1g
- 10kg 0.1g
- ▶ 颜色: 银色
- ▶ 产品尺寸: 26*17.5*6.4cm
- ▶ 秤盘尺寸: 18*18cm
- ▶ 线性误差: 100g=0.1% 300g-600g=0.1%
- ▶ 称量单位: G/OZ/CT/TL
- ▶ 供电方式: 全系列产品交直流两用
- ▶ 稳定称重时间: 小于等于 2s
- ▶ 显示屏: LCD 液晶显示
- ▶ 产品功能: 多种称量单位转换; 自动零点跟踪; 开机自检功能; 电压不足和过载提示功能; 去皮、置零功能

一、工业精密衡器

型号： JA1003



- ▶ 最大称量 分度值 秤台直径 校准砝码 预热时间 误差
- 100g 0.001g 直径 75mm 100g 3 分钟 0.003g
- 200g 0.001g 直径 75mm 200g 3 分钟 0.003g
- 300g 0.001g 直径 75mm 300g 3 分钟 0.003g
- 500g 0.001g 直径 75mm 500g 3 分钟 0.003g
- ▶ 单位: 克拉、盎司、磅、克、千克
- ▶ 产品供电: 220v
- ▶ 预热时间: 180s
- ▶ 稳定时间: 小于等于 8s
- ▶ 待机时长: 60 天
- ▶ 充电: 可充电
- ▶ 传感器: 电磁平衡传感器
- ▶ 秤盘尺寸: 80mm
- ▶ 产品尺寸: 360*360*220mm
- ▶ 线性误差: 正负 0.003g
- ▶ 操作温度: 5-40 度
- ▶ 计数功能 (取样数: 1/10/20/50/100)
- 称量去皮
- 自动校准功能 (内 / 外校)
- 水平调整脚
- 水平指示器
- ABS 外壳和防风罩 (可拆卸)
- 不锈钢秤盘
- LCD 液晶显示屏
- ▶ 产品配置: 通用串行总线 (USB) 输出口、水平调节脚、铝盒底座、标配电源适配器、内置除静电装置

一、工业精密衡器

型号：
HTP315



- | 最大称量 | 分度值 | 砝码 | 秤盘大小 | 最小称重 |
|------------|--------|---------|-----------|--------|
| 300g (圆盘) | 0.01g | 200g | 直径 110mm | 0.05g |
| 500g (圆盘) | 0.01g | 500g | 直径 130mm | 0.05g |
| 600g (圆盘) | 0.01g | 500g | 直径 130mm | 0.05g |
| 1000g (圆盘) | 0.01g | 500g | 直径 130mm | 0.05g |
| 2000g (圆盘) | 0.01g | 500g*2 | 直径 130mm | 0.05g |
| 3000g (圆盘) | 0.01g | 1000g*2 | 直径 130mm | 0.05g |
| 100g (圆盘) | 0.001g | 50g | 直径 80mm | 0.005g |
| 200g (圆盘) | 0.001g | 100g | 直径 80mm | 0.005g |
| 300g (圆盘) | 0.001g | 200g | 直径 80mm | 0.005g |
| 300g (圆盘) | 0.1g | 无 | 直径 110mm | 0.5g |
| 600g (圆盘) | 0.1g | 无 | 直径 130mm | 0.5g |
| 1200g (方盘) | 0.1g | 无 | 178*158mm | 0.5g |
| 2000g (方盘) | 0.1g | 无 | 178*158mm | 0.5g |
| 3000g (方盘) | 0.1g | 无 | 178*158mm | 0.5g |
| 6000g (方盘) | 0.1g | 无 | 178*158mm | 0.5g |
| 10kg (方盘) | 0.1g | 无 | 178*158mm | 0.5g |
- ▶ 单位：克拉、盎司、磅、克、千克
 - ▶ 产品供电：220v
 - ▶ 预热时间：180s
 - ▶ 稳定时间：小于等于 8s
 - ▶ 待机时长：301 天
 - ▶ 传感器：电磁平衡传感器
 - ▶ 产品尺寸：235*190*80mm
 - ▶ 线性误差：正负 0.3g
 - ▶ 操作温度：5-35 度
 - ▶ 计数功能（取样数：1/10/20/50/100）
 - 称量去皮
 - 自动校准功能（外校）
 - 水平调整脚
 - 过载报警
 - ABS 外壳和防风罩（可拆卸）
 - 不锈钢秤盘
 - LCD 液晶显示屏

一、工业精密衡器

型号：
UTP313



- | 最大称量 | 分度值 | 砝码 | 秤盘大小 | 最小称重 |
|------------|--------|---------|-----------|--------|
| 300g (圆盘) | 0.01g | 200g | 直径 110mm | 0.05g |
| 500g (圆盘) | 0.01g | 500g | 直径 130mm | 0.05g |
| 600g (圆盘) | 0.01g | 500g | 直径 130mm | 0.05g |
| 1000g (圆盘) | 0.01g | 500g | 直径 130mm | 0.05g |
| 2000g (圆盘) | 0.01g | 500g*2 | 直径 130mm | 0.05g |
| 3000g (圆盘) | 0.01g | 1000g*2 | 直径 130mm | 0.05g |
| 5000g (方盘) | 0.01g | 1000g*2 | 175*190mm | 0.5g |
| 100g (圆盘) | 0.001g | 50g | 直径 75mm | 0.005g |
| 200g (圆盘) | 0.001g | 100g | 直径 75mm | 0.005g |
| 300g (圆盘) | 0.001g | 200g | 直径 75mm | 0.005g |
| 600g (方盘) | 0.1g | 无 | 175*190mm | 0.5g |
| 1200g (方盘) | 0.1g | 无 | 175*190mm | 0.5g |
| 2000g (方盘) | 0.1g | 无 | 175*190mm | 0.5g |
| 3000g (方盘) | 0.1g | 无 | 175*190mm | 0.5g |
| 6000g (方盘) | 0.1g | 无 | 175*190mm | 0.5g |
| 10kg (方盘) | 0.1g | 无 | 175*190mm | 0.5g |
- ▶ 单位：克拉、盎司、磅、克、千克
 - ▶ 产品供电：220v
 - ▶ 预热时间：180s
 - ▶ 稳定时间：小于等于 8s
 - ▶ 待机时长：301 天
 - ▶ 传感器：电磁平衡传感器
 - ▶ 秤盘尺寸：80mm
 - ▶ 产品尺寸：320*200*165mm
 - ▶ 线性误差：正负 0.03g
 - ▶ 操作温度：5-35 度
 - ▶ 计数功能（取样数：1/10/20/50/100）
 - 称量去皮
 - 自动校准功能（外校）
 - 水平调整脚
 - 过载报警
 - ABS 外壳和防风罩（可拆卸）
 - 不锈钢秤盘
 - LCD 液晶显示屏

二、商业台秤

型号： A1 电子台秤



- ▶ 产品特点：高清背光显示室内外通用
不锈钢表头防水防锈
可折叠台秤 90 度折叠设计
高精度传感器，高精度，高负荷，高强度方形钢管支架
- 耐磨组合
不锈钢大按键，清晰耐磨，防腐蚀双重保护
动态按键一键防抖
360 度圆角加厚秤盘耐磨耐用防撞
交直流两用
- 最大称量 分度值

100KG	20G
150KG	20G
200KG	50G
300KG	50G

- ▶ 100KG 和 150KG 毛重：7.5KG 净重：7KG
- ▶ 200KG 和 300KG 毛重：15.9KG 净重：15KG
- ▶ 数码显示和液晶显示
- ▶ 工作电压：220V (-15%+10%)
- ▶ 电源频率：50±2%HZ
- ▶ 去皮：扣除皮重
- ▶ 置零：显示归零
- ▶ 累计：累计多种产品规格
- ▶ 计数：放置物品取样，输入个数取样
- ▶ 使用温度：0°C~+40°C 湿度：10%-85%RH（无节雾）
- ▶ 秤量单位：公斤
- ▶ 使用电池：直流电 220V（内置可充电电池）（1台/箱）
- ▶ 产品尺寸：100KG 和 150KG:42*32*75cm
200KG:52.5*42.5*88cm
300KG:52.5*42.5*88cm
- ▶ 适用范围：菜市场称重 粮食计价 海鲜称重 水果称重 零售称重 快递称重

二、商业台秤

型号： F1 电子台秤



- ▶ 产品特点：高清液晶显示室内外通用
不锈钢表头送防风罩多一层防护
可折叠台秤 135 度折叠后仰设计多一种称量方式
大容量蓄电池持久续航，待机时间长
传感器新升级，灵敏精准
数字大按键方便读数
凸点防滑大圆角设计
动态按键一键防抖
不锈钢加厚秤盘耐磨耐用
交直流两用
- ▶ 最大称量：100KG 20G
150KG 20G
200KG 50G
300KG 50G
- ▶ 100KG 和 150KG 毛重：7.54KG 净重：6.5KG
- ▶ 200KG 毛重：12.5KG 净重：10KG
- ▶ 300KG 毛重：15.8KG 净重：12KG
- ▶ 数码显示和液晶显示
- ▶ 工作电压：220V (-15%+10%)
- ▶ 电源频率：50±2%HZ
- ▶ 去皮：扣除皮重
- ▶ 置零：显示归零
- ▶ 累计：累计多种产品规格
- ▶ 计数：放置物品取样，输入个数取样
- ▶ 使用温度：0°C~+40°C 湿度：10%-85%RH（无节雾）
- ▶ 秤量单位：公斤
- ▶ 使用电池：直流电 220V（内置可充电电池）（1台/箱）
- ▶ 产品尺寸：100KG 和 150KG:41*31*70cm
200KG:50*40*80cm
300KG:60*45*84cm
- ▶ 适用范围：菜市场称重 粮食计价 海鲜称重 水果称重 零售称重 快递称重

二、商业台秤

型号： ACS-JC66 计价秤



- ▶ 产品特点：
 - 1、不锈钢承载面
 - 2、数码显示
 - 3、内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用
 - 4、应用计数功能，使用方便
 - 5、自动温差补偿功能，适宜 0 度到正 40 度
 - 6、99 次累计功能
 - 7、过载及欠压报警
 - 8、交直流自动无间断切换
 - 9、具有计重、计价、归零功能
 - 10、双面显示，分度值任意转化配有防水罩。
- ▶ 最大称量：30KG 分度值：1G
- ▶ 屏幕显示：数码显示
- ▶ 称量单位：公斤
- ▶ 使用电池：直流电 220V（内置可充电电池）（6 台 / 箱）
- ▶ 产品尺寸：330*300*110 毫米
- ▶ 毛量：4.5KG 净重：4KG

二、商业台秤

型号： ACS30 计价秤



- ▶ 产品特点：
 - 1、不锈钢承载面
 - 2、数码显示 / 液晶显示
 - 3、内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用，90 天省电待机
 - 4、应用计数功能，使用方便
 - 5、自动温差补偿功能，适宜 0 度到正 40 度
 - 6、99 次累计功能
 - 7、过载及欠压报警
 - 8、三种蓄电池模式，使用不断电
 - 9、具有计重、计价、归零功能
 - 10、前后屏显示，分度值任意转化配有防水罩
 - 11、凹凸按键，不易磨损。
- ▶ 最大称量：30KG 分度值：1G/2G/5G
- ▶ 屏幕显示：数码显示 / 液晶显示
- ▶ 称量单位：公斤
- ▶ 使用电池：直流电 220V（内置可充电电池）（6 台 / 箱）
- ▶ 产品尺寸：330*300*110 毫米
- ▶ 毛量：4KG 净重：3.5KG
- ▶ 机身材质：ABS 环保塑料
- ▶ 分度值：1g 的分度值最小称量在 5g；2g 的分度值最小称量在 10g；5g 的分度值最小称量在 10g



二、商业台秤

型号： ACS20 迷你计价秤



- ▶ 产品特点：
 - 1、不锈钢承载面
 - 2、数码显示 / 液晶显示
 - 3、内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用，90 天省电待机
 - 4、大圆角秤盘，加厚 ABS 外壳
 - 5、自动温差补偿功能，适宜 0 度到正 15 度
 - 6、99 次累计功能
 - 7、过载及欠压报警
 - 8、内置可充电蓄电池，充电时可开机使用
 - 9、具有计重、计价、归零功能
 - 10、前后屏显示，分度值任意转化配有防水罩
- ▶ 最大称量：30KG 分度值：5G
- ▶ 屏幕显示：液晶显示
- ▶ 称量单位：公斤
- ▶ 使用电池：直流电 220V（内置可充电电池）
- ▶ 分度值：1g 的分度值最小称量在 5g；2g 的分度值最小称量在 10g；5g 的分度值最小称量在 10g
- ▶ 产品尺寸：245*190*125 毫米
- ▶ 毛量：2.5KG 净重：2KG
- ▶ 机身材质：ABS 环保塑料

二、商业台秤

型号： ACS678 计价秤



- ▶ 产品特点：
 - 1、新一代 1.5V 智能省电
 - 2、加厚不锈钢承载面，不锈钢大按键
 - 3、干电池、蓄电池和交流电三用，使用不断电，180 天省电待机
 - 4、应用计数功能，使用方便
 - 5、99 次累计功能
 - 6、过载及欠压报警
 - 7、精准内芯
 - 8、具有计重、计价、归零功能
 - 9、高清双面屏显示，分度值任意转化配有防水罩
 - 10、凹凸按键，不易磨损。
- ▶ 最大称量：30KG 分度值：1G/2G/5G
- ▶ 屏幕显示：数码显示 / 液晶显示
- ▶ 秤盘：平盘 / 凹盘
- ▶ 称量单位：公斤
- ▶ 使用电池：直流电 220V（内置可充电电池）（6 台 / 箱）
- ▶ 产品尺寸：330*335*120mm
- ▶ 毛量：4KG 净重：3.5KG
- ▶ 机身材质：ABS 环保塑料
- ▶ 面板材质：不锈钢材质秤面
- ▶ 分度值：1g 的分度值最小称量在 5g；2g 的分度值最小称量在 10g；5g 的分度值最小称量在 10g

三、体脂秤系列

型号： EF07 超声波电子身高体脂秤

- ▶ 语音报读显示，体脂值，身高值，肥胖度数值，身体质量指数 (BMI)
- ▶ 最大秤重量：200kg
- ▶ 分度值：50g
- ▶ 显示屏尺寸：105*69.5mm
- ▶ 尺寸： 包装尺寸：72.5*39*22cm
大液晶背光显示屏
- ▶ 身高测量范围：80-195cm
- ▶ 净重：4.55kg
- ▶ 毛重：5.93kg
- ▶ 图1 产品图
图2-4 细节图。
图2：身高测量范围：80-195cm
图三：大屏液晶显示 图四：防滑底盘



三、体脂秤系列

型号： EF08 超声波电子身高体脂秤

- ▶ 主要功能：体重，身高，脂肪率，水分，肌肉，骨骼，卡路里，BMI(身体质量指数)
- ▶ 体重测量范围 :0.3-200kg 分度值：50g
- ▶ 身高测量范围：80-195cm 分度值：0.5cm
- ▶ 蓝色背光大屏显示，屏幕尺寸：70*80MM
- ▶ 有四种测量模式可选：体重 / 身高 / 脂肪、体重 / 身高、体重、身高、
具备 RS232 端口，可连接电脑
- ▶ 电源：3 节 7 号 AAA 电池（出厂配 6V 适配器，可使用交流电）



型号： EF09 超声波电子身高体脂秤

- ▶ 主要功能：体重，身高，脂肪率，水分，肌肉，骨骼，卡路里，BMI(身体质量指数)
- ▶ 体重测量范围 :0.3-200kg 分度值：50g
- ▶ 身高测量范围：80-195cm 分度值：0.5cm
- ▶ 脂肪测量方法：四点接触式电极，生物电阻抗方法 (BIA)
- ▶ 蓝色背光大屏显示，屏幕尺寸：90*90MM
- ▶ 有四种测量模式可选：体重 / 身高 / 脂肪、体重 / 身高、体重、身高、
自带热敏打印机，按打印键可打印身高 / 体重值
产品有省电功能，无操作，5 秒后回到 0.0 状态，处于休眠状态，10 分钟后自动关机，
注：休眠状态时，可直接上秤使用
全屏显示，语音报读身高，体重，脂肪，体型
具备 RS232 端口，可连接电脑
- ▶ 电源：4V5AH/20HR 蓄电池
- ▶ 电源：AC220V/50HZ（出厂配 6V 适配器，可使用交流电）



三、体脂秤系列

型号:

EF331 电子体脂秤

- ▶ 主要功能: 体重体脂率, 内脏脂肪, 蛋白质, BMI, 肌肉率, 骨量, 水分, 基础代谢, 身体类型, 身体年龄, 身体分数, 肌肉重量, 脂重量蓝牙功能连接手机反馈数据
- ▶ 体重测量范围: 8-150kg 分度值: 10g
- ▶ 产品尺寸: 29*23.5*2cm
- ▶ 净重: 2kg 毛重: 2.5kg
- ▶ 供电方式: 2节7号AAA电池



型号:

V808 电子体脂秤

- ▶ 主要功能: 身体年龄, BMI, 水份, 内脏脂肪, 基础代谢, 脂肪, 肌肉, 骨骼 体重测量范围: 2.5-150kg 分度值: 100g
- ▶ 产品尺寸: 32*32*2.5cm
- ▶ 净重: 2kg 毛重: 2.5kg
- ▶ 供电方式: 4节AAA电池
- ▶ 产品特点: 蓝牙传输 智能APP 自动连接 八项体质分析



三、体脂秤系列

型号:

EF331 电子体脂秤

- ▶ 主要功能: 体重, 身高, 脂肪率, 水分, 肌肉, 骨量, 步行, 内脏脂肪, 基础代谢率 BMI(身体质量指数)
- ☑ 蓝牙功能连接手机
- ▶ 体重测量范围: 5-180kg 分度值: 100g
- ▶ 产品尺寸: 30*30*2.45cm
- ▶ 净重: 2kg 毛重: 2.5kg
- ▶ 供电方式: 2节7号AAA电池



四、体重秤系列

型号:

V3 充电款体重秤

- ▶ V3 充电电子体重秤：最大秤重量：180kg 分度值：100g
- ▶ 特点：42 度大圆角设计，6MM 钢化玻璃材料，防滑秤脚，一体成型，usb 接口充电使用
充电一次可使用 3-6 个月 过度充电保护 原装电容
7.5*3cm 的夜视大屏高清显示
蓝膜背光液晶显示
- ▶ 供电电源：USB 充电
公斤市斤转换 室温显示
- ▶ 按键类型：大于 3kg 自动开机
- ▶ 产品尺寸：30*30*2.3cm
- ▶ 净重：1.5kg 毛重：1.85kg



四、体重秤系列

型号:

V9 电子体重秤

- ▶ 最大秤重量：180kg 分度值：100g
- ▶ 特点：大圆角设计，钢化玻璃材料，防滑秤脚，一体成型
7*2.5cm 的夜视大屏高清显示
- ▶ 供电电源：2 节 7 号 AAA 电池
- ▶ 产品尺寸：30*30*2.5cm
- ▶ 净重：2kg 毛重：2.5kg



四、体重秤系列

型号:

YY609 高端体重秤



- ▶ 称量范围: 3-200kg 分度值: 50g
- ▶ 特点: 语音播报, 8MM 厚度钢化玻璃, 防滑防侧翻设计, 多单位转换, 一次成型技术
10.3*2cm 的夜视高清大屏
蓝色背光液晶显示
- ▶ 单位转换: st,kg, 公斤, lb
- ▶ 供电电源: 4 节 7 号电池
- ▶ 产品尺寸: 32.5*32.5*8cm
- ▶ 净重: 2.8kg 毛重: 3.5kg

型号:

V6 高端体重秤



- ▶ V6 高端体重秤: 称量范围: 3-200kg 分度值: 50g
- ▶ 特点: 语音播报, 防滑防侧翻设计, 室温显示, 日期显示, 圆孔 USB 接口插电使用
5.4*3.6cm 的夜视高清大屏显示
蓝膜背光液晶显示
- ▶ 供电电源: 4 节 7 号电池 + 接口插电使用
- ▶ 按键类型: 大于 3kg 自动开机
- ▶ 产品尺寸: 35.5*35.5*3.9cm
- ▶ 净重: 2.5kg 毛重: 3.2kg

四、体重秤系列

型号:

V9 电子体重秤



- ▶ 最大秤重量: 180kg 分度值: 100g
- ▶ 特点: 大圆角设计, 钢化玻璃材料, 防滑秤脚, 一体成型, usb 接口充电使用
7*2.5cm 的夜视大屏高清显示
- ▶ 供电电源: usb 充电使用
- ▶ 产品尺寸: 30*30*2.5cm
- ▶ 净重: 2kg 毛重: 2.5kg



五、厨房秤系列

型号:

A5 不锈钢电子厨房秤



- ▶ 主要功能: 高精传感器, 置零去皮功能, LCD 屏显示, 耐用电池, 单位转换, 密封式工艺, 续航时间长, 高精度, 时尚纤薄
- ▶ 单位转换: 克 (g), 磅 (lb), 毫升 (ml)
- ▶ 最大秤重量: 5kg/10kg/15kg (三个规格) 分度值: 1g
薄膜晶体管液晶显示屏背光屏
- ▶ 机身尺寸: 23*16*2cm
- ▶ 屏幕尺寸: 5.4*2.1cm
- ▶ 电源: 2 节 7 号电池
- ▶ 净重: 0.8kg 毛重: 1kg

型号:

A5 不锈钢电子厨房秤



- ▶ 主要功能: 高精传感器, 去皮功能, 背光功能, 耐用电池, 单位转换, 1g 精度, 自动关机, 不锈钢
- ▶ 单位转换: 克 (g), 盎司 (oz), 磅 (lb)
- ▶ 第一种规格: 最大秤重量: 3kg 分度值: 0.1g 第二种规格: 最大秤重量: 5kg 分度值: 1g
全不锈钢材质 置零去皮, 待机 301 天
- ▶ 供电电池: 2 节 7 号电池
- ▶ 底盘尺寸: 22*18*4.5cm
- ▶ 秤盘尺寸: 21*6cm
- ▶ 净重: 1.5kg 毛重: 2kg

五、厨房秤系列

型号:

A3 电子厨房秤



- ▶ 主要功能: 夜视显示屏, 不锈钢材质, 立体式按键, 多种单位转换, 置零去皮, 高精度传感器, 大量程, 电子容量大, 美观灵敏, 待机长
- ▶ 单位转换: 克 (g), 磅 (lb), 斤 盎司 (oz)
- ▶ 称量范围: 3kg/6kg 分度值: 0.1g/1g
不锈钢材质, 置零去皮
- ▶ 秤盘直径: 210mm
- ▶ 秤体尺寸: 160*140mm
- ▶ 电源: 2 节 7 号电池
- ▶ 净重: 1.1kg 毛重: 1.3kg



五、厨房秤系列

型号： EC006 德系电子厨房秤



- ▶ 主要功能：高精传感器，去皮功能，LCD屏显示，耐用电池，单位转换，过载提示，按键开机，ABS托盘
- ▶ 单位转换：克 (g)，千克 (kg)，盎司 (oz)，磅 (lb)
- ▶ 最大秤重量：5kg 分度值：1g
中文按键 置零去皮，
- ▶ 秤盘尺寸：18*14*6.5cm
- ▶ 底盘尺寸：22*15*6.5cm
- ▶ 净重：1kg 毛重：1.3kg

型号： ES461 高精度厨房秤



- ▶ 主要功能：高精度传感器，精准称量，置零去皮，时尚纤薄，0.1G 高分度值，多单位自由转换，LCD屏，低耗待机长
- ▶ 单位转换：克 (g)，磅 (lb)
- ▶ 最大称重：1kg/2kg/3kg/5kg 分度值：0.1g
交直流两用，置零去皮
- ▶ 产品尺寸：21.5*15*42cm
- ▶ 电源：交直流两用 (6节5号电池)
- ▶ 净重：0.9kg 毛重：1.3kg

五、厨房秤系列

型号： EC03 电子厨房秤



- ▶ 主要功能：夜视显示屏，不锈钢材质，立体式按键示，多种单位转换，置零去皮，高精度传感器，大量程，电子容量大，美观灵敏，待机长
- ▶ 单位转换：克 (g)，磅 (lb)，盎司 (oz)
- ▶ 称量范围：5-5kg 分度值：1g
置零去皮
- ▶ 秤盘尺寸：16*16cm
- ▶ 产品尺寸：21.8*16*3.1cm
- ▶ 电源：2节7号电池
- ▶ 净重：1.5kg 毛重：2kg



五、厨房秤系列

型号： EC007 德系电子厨房秤



- ▶ 主要功能：高精传感器，5kg 大量程，LCD 宽屏显示，触摸按键 单位转换，待机时间长，去皮功能，全密封工艺，时尚大气
- ▶ 单位转换：克 (g) ，盎司 (oz) ，磅 (lb) ，毫升 (ml)
- ▶ 最大秤重量 :5kg 分度值：1g
- ▶ 供电方式：CR2032*2 节使用，自动归零，置零功能
- ▶ 产品尺寸：230*160*15mm
- ▶ 显示屏尺寸：5.8*2.85cm
- ▶ 净重：1.1kg 毛重：1.2kg



六、婴儿秤系列

型号： ER70 电子婴儿秤



- ▶ 产品特点：
数据智能记录，手机 APP 智能管理
伸缩板设计配皮尺，需求人性化
配备音乐播放按键
LCD 液晶显示屏数字清晰一目了然
去皮按键贴心设计
宽大承载面舒适称量
定制材质，采用食用聚丙烯原生材料，无刺激
高精度灵敏传感器
手动锁定功能，一键锁定数值
清晰显示大屏中文按键

- ▶ 参数信息：
▶ 最大称量：30KG 分度值：5G
▶ 产品尺寸：63*32*8.2cm 身高测量范围：48-68cm
▶ 款式区分：蓝牙款和非蓝牙款
▶ 测量精度：1mm
▶ 毛重：2.8KG 净重：2.3KG
▶ 智能连接方式：微信蓝牙
▶ 产品单位：KG、斤
▶ 使用电池：4 节 7 号电池
▶ 显示方式：LCD 背光显示
▶ 机身材质：ABS 材质
▶ 使用宝宝 :0-3 周岁



六、婴儿秤系列

型号:

ER30 电子婴儿秤



- ▶ 产品特点:
 - 3代传感器
 - 配备音乐播放功能
 - HTN屏安全无辐射
 - 弹性防滑支撑
 - 去皮按键贴心设计
 - 180度平躺设计及流线性弧度设计舒适称量
 - 定制材质,采用食用聚丙烯原材料,无刺激
 - 高精度灵敏传感器
 - 手动锁定功能,一键锁定数值
 - 清晰显示大屏中文按键
- ▶ 参数信息:
 - ▶ 最大称量: 20KG 分度值: 10G
 - ▶ 称量范围: 0.05-20KG
 - ▶ 产品尺寸: 62*32.5*7cm
 - ▶ 测量精度: 1mm
 - ▶ 毛重 3.7KG 净重: 4KG
 - ▶ 使用电池: 4节5号电池
 - ▶ 显示方式: LCD背光显示
 - ▶ 机身材质: ABS材质
 - ▶ 使用宝宝: 0-3周岁
 - ▶ 产品重量: 2.7KG
 - ▶ 产品单位: KG、lb

白卡娜



蓝卡斯



六、婴儿秤系列

型号:

ER60 电子婴儿秤



- ▶ 产品特点:
 - 分体设计,站躺都能称,大称量 200斤,母婴同用
 - 舒适可分离秤面,宽大凹槽防侧翻
 - 高精度灵敏传感器
 - 自带刻度板方便测量宝宝身高
 - 手动锁定功能,一键锁定数值
 - 清晰显示大屏中文按键
- ▶ 最大称量: 200KG 分度值: 10G
- ▶ 产品尺寸: 70*26cm 身高测量范围: 46-70cm
- ▶ 测量精度: 1mm
- ▶ 使用电池: 2节7号电池
- ▶ 显示方式: LED背光显示
- ▶ 使用宝宝: 0-10周岁
- ▶ 产品单位: KG、LB、OZ
- ▶ 毛重: 2.7KG 净重: 2.2KG

七、手提秤系列

型号： EP508 电子手提秤



- ▶ 产品特点：
精准称重
清零去皮，多个单位转换
精选材质，防水防潮，坚固耐用
过载提示蜂鸣提示功能，
应变材料，多次称量无需计算
背光显示，清晰读数
- ▶ 产品参数：
▶ 最大称量：40KG 分度值：10G
▶ 显示器：液晶显示屏
▶ 产品材质：ABS 工程塑料 + 不锈钢
▶ 电池：2 节 7 号电池
▶ 单位：OZ、LB、KG、G
▶ 产品尺寸：125*110*28MM
▶ 关机：闲置 30 秒自动关机或者按电源键 2 秒关机
▶ 毛重：0.5KG 净重 0.3KG

型号： EP509 电子手提秤



- ▶ 产品特点：
精准称重，快速显示
大秤钩大承重
可伸缩手柄
防生设计，圆润不伤手
精钢打造挂钩槽设计
防水防潮，坚固耐用
过载提示，清零去皮，多个单位转换、
验钞灯、计算器、计价计重按键设计
低电压提示、过载提示
背光显示，清晰显示
- ▶ 产品参数：
▶ 最大称量：20KG 分度值：5G
▶ 显示器：LCD 液晶背光
▶ 产品材质：ABS 工程塑料 + 不锈钢
▶ 单位：OZ、LB、KG、G
▶ 产品尺寸：11*6.5CM 钩子手柄尺寸：19.8*6.5CM
▶ 毛重：0.5KG 净重：0.3KG
▶ 关机：闲置 30 秒自动关机或者按电源键 2 秒关机

七、手提秤系列

型号： EP503 电子手提秤



- ▶ 产品特点：
精准称重
防生 T 型设计，圆润不伤手
精选材质，防水防潮，坚固耐用
过载提示，清零去皮，多个单位转换
应变材料，多次称量无需计算
低电压提示
背光显示，清晰显示
- ▶ 产品参数：
▶ 最大称量：50KG 分度值：10G
▶ 显示器：LCD 显示器
▶ 产品材质：ABS 工程塑料 + 不锈钢
▶ 单位：OZ、LB、KG、G
▶ 产品尺寸：126*34*20MM 秤钩：100MM
▶ 毛重：0.3KG 净重：0.15KG
▶ 关机：闲置 30 秒自动关机或者按电源键 2 秒关机





上海花潮电器有限公司

地址：上海市青浦区新府中路 1331 弄 33 号
电话：021-59772255 59778037 传真：021-61726886
网址：www.huachao.net.cn 邮编：201708

全国统一服务热线：400-021-6368